


OPERADOR PARA CORTINAS ENROLLABLES

Simple
Gate

MOVING FORWARD




Accesorios Incluidos

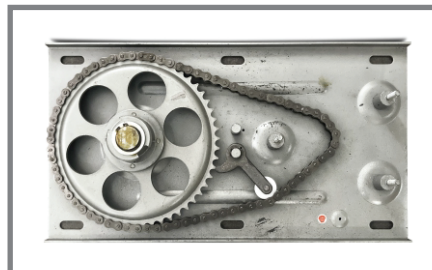

Sproket metálico, cadena y trinquete



Receptor y dos (2) controles remoto

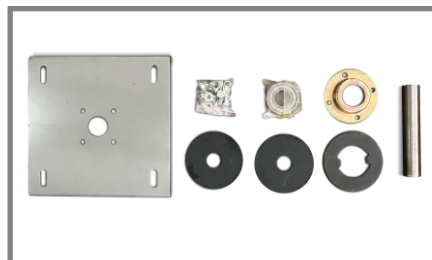

Herraje metálico, rodamiento y eje metálico



Botonera de tres (3) pulsos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NUEVO

	AC 500	AC 800	AC 1000	AC 1500	DC 600
Voltaje	220VAC / 110VAC	220VAC / 110VAC	220VAC / 110VAC	220VAC	220VAC
Potencia	565 W	690 W	700 W	900 W	240 W
Capacidad de levantamiento	500 Kg	800 Kg	1000 Kg	1500 Kg	600 Kg
Torque	412 N.m	647 N.m	809 N.m	1617 N.m	412 N.m
Máx. distancia de elevación	6 m	9 m	9 m	9 m	6 m
Ciclos/hora	8	8	8	8	-
Vel. Sprocket de salida	6 RPM	4.6 RPM	4.4 RPM	4.4 RPM	6 RPM
Grado de protección	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Final de carrera	Doble microswitch en cada sentido	Doble microswitch en cada sentido	Doble microswitch en cada sentido	Doble microswitch en cada sentido	Doble microswitch en cada sentido